


g - DRUM

Once again, at the top of the technological evolution.

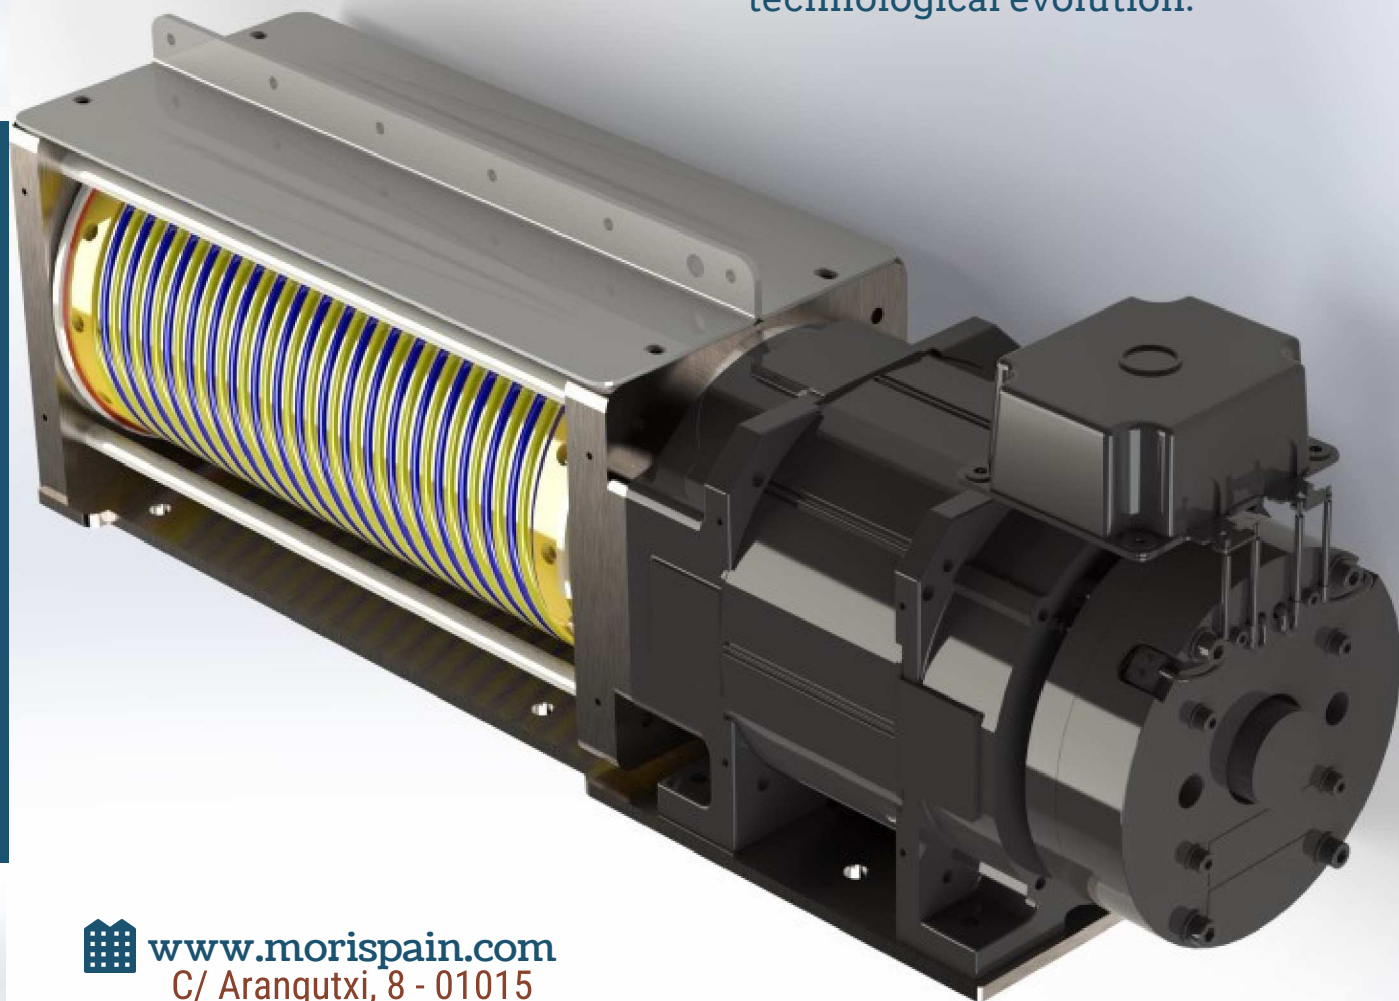

Elevadores desde 0,15 a 0,3 m/s con un P+Q desde 750Kg a 1.000 Kg.

Recorrido máximo 12 metros.

Tensión de alimentación 220 Vac.

Lifts from 0.15 to 0.3 m/s with a P+Q from 750Kg to 1.000 Kg.

Maximum travel 12 metres.

Supply voltage 220 Vac.

Levage de 0,15 à 0,3 m/s avec un P+Q de 750Kg à 1.000 Kg.

Course maximale de 12 mètres.



Tension d'alimentation 220 Vac.



www.morispain.com

C/ Arangutxi, 8 - 01015

Vitoria - Álava- España

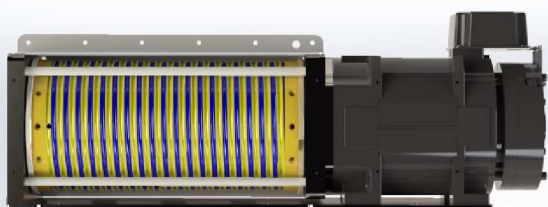

morispain

Your choice, our compromise

DATOS TÉCNICOS g-DRUM

Carga Máxima (P+Q): 1.000 Kg

Suspensión: 1:1

Diámetro de polea: 244 mm

Cables: 2x 9 mm PAWO 819 Gustav Wolf

Potencia: 2,5 a 5 CV

Polos: 16

Consumo 220 Vac: 16 a 32 Amp

Consumo 380 Vac: 8 a 16 Amp

Velocidad controlada mediante VVVF

Aislamiento clase: F

IP: 21

Control de temperatura : PTC

Sistema de freno: Acorde a la norma
EN821-20&50 utilizable como dispositivo
de protección contra sobrevelocidad de
cabina en subida (2x207 Vdc)

Encoder: EnDAT

Conex/h: 180

%ED: 40%

Temperatura ambiente: -5° a +40°



1

Fabricación y comercialización

Realizada por: MORISPAIN

2

Tambor y reducción DRUM

Desarrollado por: HES

3

Motor Gearless mini ACT 130


Desarrollado por: CEGI



Usos previstos


Elevadores máximo de 1000Kg
de carga total con velocidad
máxima de 0,3 m/s

Recorrido máximo 12 metros.

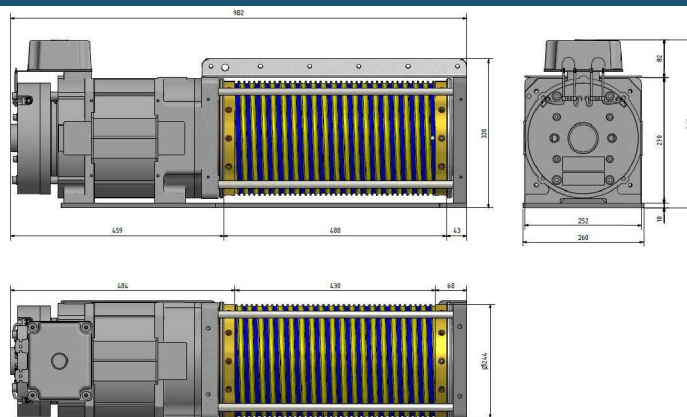

Minimizando el hueco

- Máximo aprovechamiento con la máquina incorporada en el hueco.
- Limitador de velocidad incluido en la propia bancada del motor.

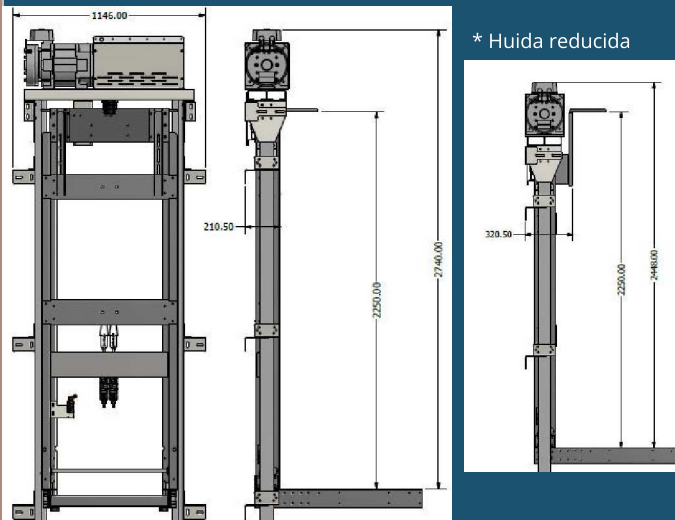

* Huida reducida

KIT gHL-DRUM

INCLUUYE:

Guías T82/B

Arranque de replanteo

Soportes

Limitador completo

Cable limitador

Chasis

Cables tracción

Tensores

Bancada

Máquina

